



Paneel Hub S1 Plus (Desktopversie) **NL**

Productinleiding

Paneel Hub S1 Plus (Desktopversie) is een Siri-ondersteund desktoppaneel voor slimme huizen voor Aqara- en Matter-apparaten dat altijd binnen handbereik is op uw bureau. Een touchscreen voor verlichting, klimaat, gordijnen, sloten en scènes. Ondersteunt ook het streamen van deurbellen en camera's live. Fungeert ook als een Matter-bridge en Zigbee Hub, met aanpasbare scherm inhoud.




Veiligheidsvoorschriften

- Stroomvoorziening:** Gebruik uitsluitend een voedingsadapter met een vermogen van 5 V/2 A of hoger, en sluit deze aan met behulp van de meegeleverde stroomkabel.
- Vochtbescherming:** Houd het apparaat droog. Stel het niet bloot aan water of andere vloeistoffen. Vermijd morsen, druppelen of het plaatsen van gevulde vloeistofcontainers (zoals waterglazen) op het apparaat.
- Software-updates:** Gebruik geen onbevoegde software van derden om de firmware of het systeem van het apparaat bij te werken, om storingen of lekkage van persoonlijke gegevens te voorkomen. Gebruik hiervoor alleen de officiële methode.
- Bedrijfshoogte:** Dit product is ontworpen voor veilig gebruik op hoogten beneden 2.000 meter.
- Service:** Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren. Alle service- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende professional.
- Gebruiksomgeving:** Uitsluitend voor binnenhuisgebruik. Gebruik het apparaat niet in vochtige, natte of buitenomgevingen.
- Warmtebronnen:** Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen.


Schermonderhoud: Krab of kraste het touchscreen niet met scherpe voorwerpen.

Snelle installatie

- Download de app**
Zoek in de app store naar "Aqara Home" of scan de onderstaande QR-code om de "Aqara Home" app te downloaden.




- Selecteer de installatielocatie voor de Paneel Hub S1 Plus (Desktopversie):** Plaats deze het best op ongeveer 2-6 meter afstand van uw homerouter. Vermijd het plaatsen van metalen objecten tussen de router en het apparaat, en ook rond het apparaat zelf.

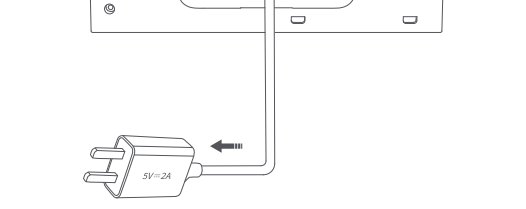

- Haal het product en de accessoires uit de verpakking.
- Bereid een 5V 2A-voedingsadapter voor (niet inbegrepen in de productverpakking), sluit de meegeleverde Type-C-kabel aan op de stroomaansluiting van de adapter. Zorg ervoor dat de stekker volledig is ingeschoven om de verbinding te voltooien.



- Schakel het apparaat in om het te activeren. Wacht tot het apparaat het opstartproces heeft voltooid, waarna u doorgestuurd wordt naar de netwerkinstellingenpagina.

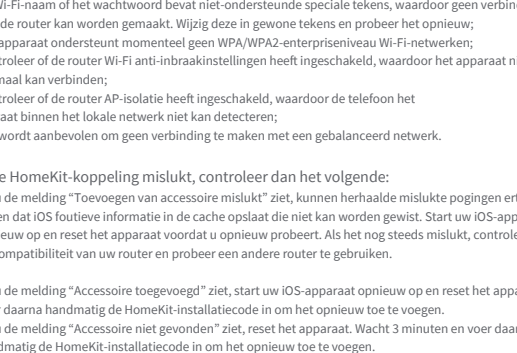

- Houd uw telefoon zo dicht mogelijk bij het apparaat en zorg ervoor dat zowel uw telefoon als het apparaat zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk (2,4 GHz of 5 GHz).
- Open de Aqara Home-app, tik rechtsboven op het "+"-pictogram op het startscherm, selecteer "Paneelhub S1 Plus" of scan eenvoudigweg de QR-code die op het scherm wordt weergegeven. Volg de instructies in de app om het instellen en koppelen te voltooien.
- Als dit mislukt, selecteert u op het paneel opnieuw en probeert u opnieuw toe te voegen in de app. Voor hulp bezoek: www.aqara.com/support.

Als het toevoegen van het apparaat mislukt, controleer dan het volgende:

- * De Wi-Fi-naam of het wachtwoord bevat niet-ondersteunde speciale tekens, waardoor geen verbinding met de router kan worden gemaakt. Wijzig deze in gewone tekens en probeer het opnieuw;
- * Het apparaat ondersteunt momenteel geen WPA/WPA2-enterpriseniveau Wi-Fi-netwerken;
- * Controleer of de router Wi-Fi anti-inbraakinstellingen heeft ingeschakeld, waardoor het apparaat niet normaal kan verbinden;
- * Controleer of de router AP-isolatie heeft ingeschakeld, waardoor de telefoon het apparaat binnen het lokale netwerk niet kan detecteren;
- * Het wordt aanbevolen om geen verbinding te maken met een gebalanceerd netwerk.

Als de HomeKit-koppeling mislukt, controleer dan het volgende:

- * Als u de melding "Toevoegen van accessoire mislukt" ziet, kunnen herhaalde mislukte pogingen ertoe leiden dat iOS foutieve informatie in de cache opslaat die niet kan worden gewist. Start uw iOS-apparaat opnieuw op en reset het apparaat voordat u opnieuw probeert. Als het nog steeds mislukt, controleer dan de compatibiliteit van uw router en probeer een andere router te gebruiken.
- * Als u de melding "Accessoire toegevoegd" ziet, start uw iOS-apparaat opnieuw op en reset het apparaat. Voer daarna handmatig de HomeKit-installatiecode in om het opnieuw toe te voegen.
- * Als u de melding "Accessoire niet gevonden" ziet, reset het apparaat. Wacht 3 minuten en voer daarna handmatig de HomeKit-installatiecode in om het opnieuw toe te voegen.

- Netwerk opnieuw instellen**
Navigeer na het succesvol toevoegen van het paneel naar de pagina Systeeminstellingen. Selecteer Account > Uitloggen en volg de aanwijzingen op het scherm om opnieuw te registreren en het apparaat opnieuw aan het netwerk te koppelen.
- Apparaat opnieuw instellen**
Navigeer na het succesvol toevoegen van het paneel naar de pagina Systeeminstellingen. Selecteer Geavanceerde instellingen > Fabrieksinstellingen herstellen en volg de aanwijzingen op het scherm om een fabrieksreset uit te voeren en alle apparaatgegevens te wissen.
- Apparaat opnieuw starten**
Navigeer na het succesvol toevoegen van het paneel naar de pagina Systeeminstellingen. Selecteer Geavanceerde instellingen > Apparaat opnieuw starten en volg de aanwijzingen op het scherm om het apparaat opnieuw te starten.

- Stembeheersing**
Siri kan worden ingeschakeld op de Paneelhub S1 Plus om uw persoonlijke verzoeken te beantwoorden, muziek af te spelen, Uw smart home bedienen en meer. Zeg gewoon "Hé Siri, zet het licht aan" om de Paneelhub S1 Plus handsfree te bedienen.

Apple Home-app

In de Apple Home-app kunt u de Paneelhub S1 Plus inschakelen om handsfree op uw verzoeken te reageren. U kunt Siri vragen om de Paneelhub S1 Plus alleen met uw stem te bedienen, of om te helpen met andere dingen, zoals het verzenden van een intercombericht, het instellen van een timer en meer.


HomePod of HomePod mini

Met de Paneelhub S1 Plus en een HomePod of HomePod mini kunt u de toegang uitbreiden naar meer kamers in uw huis. Vraag Siri op de Paneelhub S1 Plus om lampen te bedienen, uw persoonlijke verzoeken te beantwoorden, een intercombericht uit te zenden naar anderen, en meer.

- * Productafbeeldingen en scherm inhoud op de bovenstaande pagina's zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. De werkelijke productweergave (inclusief, maar niet beperkt tot, uiterlijk, kleur en afmetingen) en schermweergave-inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, achtergrond, gebruikersinterface en bijbehorende afbeeldingen) kunnen licht afwijken. .
- * Wij behouden ons het recht voor om de bovenstaande inhoud indien nodig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Productconfiguratie

- Aanbevolen Dashboard**
Het doel van het Aanbevolen Dashboard is dat het systeem dashboards aanbeveelt op basis van de apparaten en scènes in uw huis. U hoeft geen configuratie uit te voeren en kunt de aanbevolen dashboards direct gebruiken. Nadat u hebt gekozen om de aanbevolen dashboards te gebruiken, klikt u op "OK" om naar de startpagina te gaan, waar de aanbevolen dashboards worden gegenereerd.

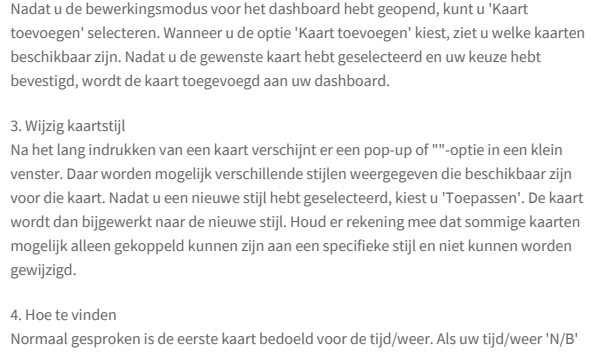

- Dashboard bewerken**
Dit apparaat ondersteunt gepersonaliseerde dashboardinstellingen. Houd een kaart binnen het dashboard dat u wilt bewerken ingedrukt om de bewerkmodus in te gaan. Gebruikers kunnen kaarten verwijderen, verplaatsen of toevoegen. Pas aan op uw behoeften. Sla op nadat u de aanpassing hebt voltooid. Door u bewerkte kaartinhoud wordt vervolgens op het scherm weergegeven.



Wijzig tijdens het ontwerpen al deze bijbehorende afbeeldingen in de Engelstalige versie; voor alle talen wereldwijd kan Engels worden gebruikt.

de kaartnaam linksboven om de dashboardlijst te bekijken. "Dashboardbeheer" om alle ondersteunde en aanbevolen dashboards te bekijken. Op deze pagina kunt u volledige dashboards verwijderen, bewerken, toevoegen of dupliceren.

Dubbele dashboard maakt het mogelijk om een dashboard van de Aqara Home App en andere dashboard-ondersteunde schermen binnen hetzelfde huis te kopiëren. Op deze manier kan een eenmaal geconfigureerd dashboard worden toegepast op de S1 Plus.

Nadat u de bewerkingsmodus voor het dashboard hebt geopend, kunt u 'Kaart toevoegen' selecteren. Wanneer u de optie 'Kaart toevoegen' kiest, ziet u welke kaarten beschikbaar zijn. Nadat u de gewenste kaart hebt geselecteerd en uw keuze hebt bevestigd, wordt de kaart toegevoegd aan uw dashboard.

- Wijzig kaartstijl**
Na het lang indrukken van een kaart verschijnt er een pop-up of ""-optie in een klein venster. Daar worden mogelijk verschillende stijlen weergegeven die beschikbaar zijn voor die kaart. Nadat u een nieuwe stijl hebt geselecteerd, kiest u 'Toepassen'. De kaart wordt dan bijgewerkt naar de nieuwe stijl. Houd er rekening mee dat sommige kaarten mogelijk alleen gekoppeld kunnen zijn aan een specifieke stijl en niet kunnen worden gewijzigd.

- Hoe te vinden**
Normaal gesproken is de eerste kaart bedoeld voor de tijd/weer. Als uw tijd/weer 'N/B' weergeeft in de Aqara Home App, selecteert u 'Mijn account' » 'Mijn huis' en kiest u uw huis. Stel daar uw locatie in. Uw weer en tijd moeten dan automatisch worden bijgewerkt.

Basisparameters

Paneelhub S1 Plus
Model: MP-K05D
Afmetingen: 172,6 * 100,5 * 89,8 mm
Draadloze protocollen: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz en 5 GHz, Zigbee IEEE802.15.4, Bluetooth

Type-C-oplaadpoort: 5 V = 2 A
Schermresolutie: 1440×720
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheid: 0 tot 95% RH

Fabrikant: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adres: Kamer 801-804, Gebouw 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, nummer 3370, Liuxianlaan, Gemeenschap Fuguang, Woonwijk Taoyuan, District Nanshan, Shenzhen, China.

Online klantenservice: <http://www.aqara.com/support>
E-mail: support@aqara.com